

# ガーネット サイドガード 交換用ネット・取付用パッカー 取付説明書

- この度はガーネット サイドガード交換用ネット・取付用パッカーをお買い上げいただきありがとうございます。
- 本製品はガーネット サイドガード専用交換部品です。ガーネット取扱説明書、サイドガード組立説明書を確認の上、以下に示す図を参照し交換を行ってください。

## <交換前に>

- ・フレーム（アルミ製）にキレツ、ネジレ、溶接ハガレ等が無い点検してください。異常が発見された場合は、ネットの張り替えはせず販売店にご相談ください。変形したアルミ材（フレーム）を曲げ直すと著しく強度が低下します。自分で修理したり改造しないでください。

## <取付方法>

- ・各機種ネット交換必要部品と数量（1台分）は、以下の表で確認してください。
- ・ガーネットからサイドガードを取り外し図1を参考にネットの取付を行ってください。
- ・サイドフレーム本体にネットを広げ上下左右に均等に張り、上下各2個、左右各3個のパッカーで固定します。
- ・サイドフレームにネット取付後、ガーネットへ取り付けてください。（サイドガード組立説明書参照）

### HBE-1806交換部品一覧

番号	部品名称	個数
①	ネット HBE-NT1806(BK)	2
②	パッカー HBE-PK25.4	20


### HBE-1506交換部品一覧

番号	部品名称	個数
①	ネット HBE-NT1506(BK)	2
②	パッカー HBE-PK22.2	20

※上記の表は各機種1台分（2面）の個数です。

## <ネット・パッカーなどについて>

- ・ネット、パッカーは石油製品のため経年劣化します。ネットの張り替えは簡単ですから、毎年シーズン前の張り替えをお勧めします。

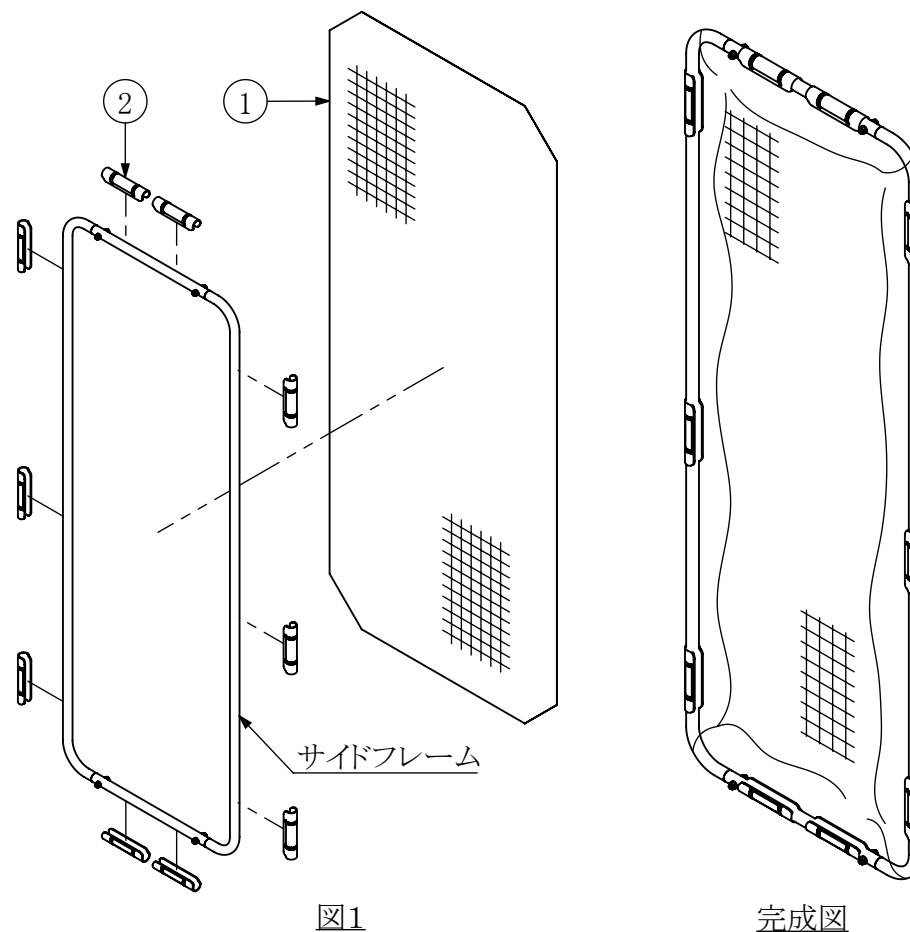

完成図