

ハーリー アルミ製 マルチ張り機

動画配信中心!!
http://harax.co.jp **取説**



写真はPT-950
タイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。

写真はPT-1350

(撮影のためウェイトをボックスに入れてあります。)

- めんどろなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
- レベラで水平の確認ができますから、安定した作業ができます。
- PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
- PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですから構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですから、さらに操作が簡単です。
- アルミ製で軽量ですから、畝変えや移動を楽におこなえます。



重量10.0kg

レベラ

写真はPT-950

PT-950 (フィルム幅95cm専用タイプ)

ノーバンクタイヤ (TR-9M0×10.5) **本体価格 62,400円(税別)**

(送料) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



重量14.5kg

レベラ

写真はPT-1350

PT-1350 (フィルム幅80~135cm対応タイプ)


ノーバンクタイヤ (TR-12N) **本体価格 80,900円(税別)**

(送料) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- ※2人作業用です。(1人では作業できません。)
- ※ディスクの浮きを防止するウエイトの調節は土やペットボトル等を本体の上に乗せておこなってください。(左・上写真参照)
- ※土質や整地の状態により覆土が完全でない場合は、手直しをしてハガレを防止してください。

チョイハギ マルチ剥ぎ取り器

取説

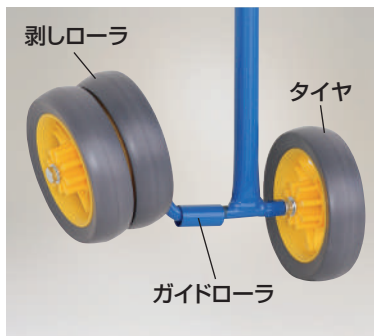

チョイハギの先端部



チョイハギで片側を剥ぎ取った後のマルチの回収作業。

- チョイハギで土に埋まったマルチの片側を剥ぎ取るにより、マルチの回収を楽におこなえます。
- 剥しローラとガイドローラが回転しマルチとの抵抗を減らしますから楽に作業できます。
- マルチの地面近くを剥しローラで持ち上げますから、マルチが破れにくく剥ぎ取り後の回収作業もスムーズです。

- ※チョイハギでの剥ぎ取り作業はマルチの端から1m位あけておこなってください。端から作業をおこなうとマルチにテンションがかからず剥ぎ取れません。
- ※チョイハギは引き作業によるマルチ片側の剥ぎ取り用です。
- 注) タイヤおよび剥しローラは土や砂により摩耗します。ガタツキが大きくなったら交換してください。

本体: スチール製

全長: 115cm

タイヤ (TR-4M0×5)

剥しローラ (TR-4M×5) ×2本

HG-750 重量1.4kg

本体価格 14,300円(税別)

(送料) 5台で元払い(離島は別途)(1台梱包)