


線引くん

LH-3600


■組立説明書■

| 番号 | 部品名称 | 個数 |
|----|--------------|----|
| ① | ハンドル(1) | 1 |
| ② | ハンドル(2) | 2 |
| ③ | ハンドル(3) | 1 |
| ④ | 本体バー | 1 |
| ⑤ | 延長バー | 2 |
| ⑥ | スライドピン | 6 |
| ⑦ | ゆるみ防止用スプリング | 24 |
| ⑧ | ちょうボルト M8×20 | 8 |
| ⑨ | ちょうボルト M8×30 | 16 |


- [1]ハンドル(1),ハンドル(2),ハンドル(3)を組み付けます。
- [2]本体バーと延長バーを組み付けます。
本体バーと延長バーの組替により、全幅を140cm
260cm,380cmに変えられます。(下図参照)
- [3]本体バーの赤いマーキングに合わせて、[1]と[2]を組み付けます。
(260cmの場合はおおよそのセンターに合わせてセットしてください。)
- [4]お好みのピン幅,ピン数に合わせ、スライドピンを組み付けます。
※スライドピンを逆向きに取り付けることもできます。

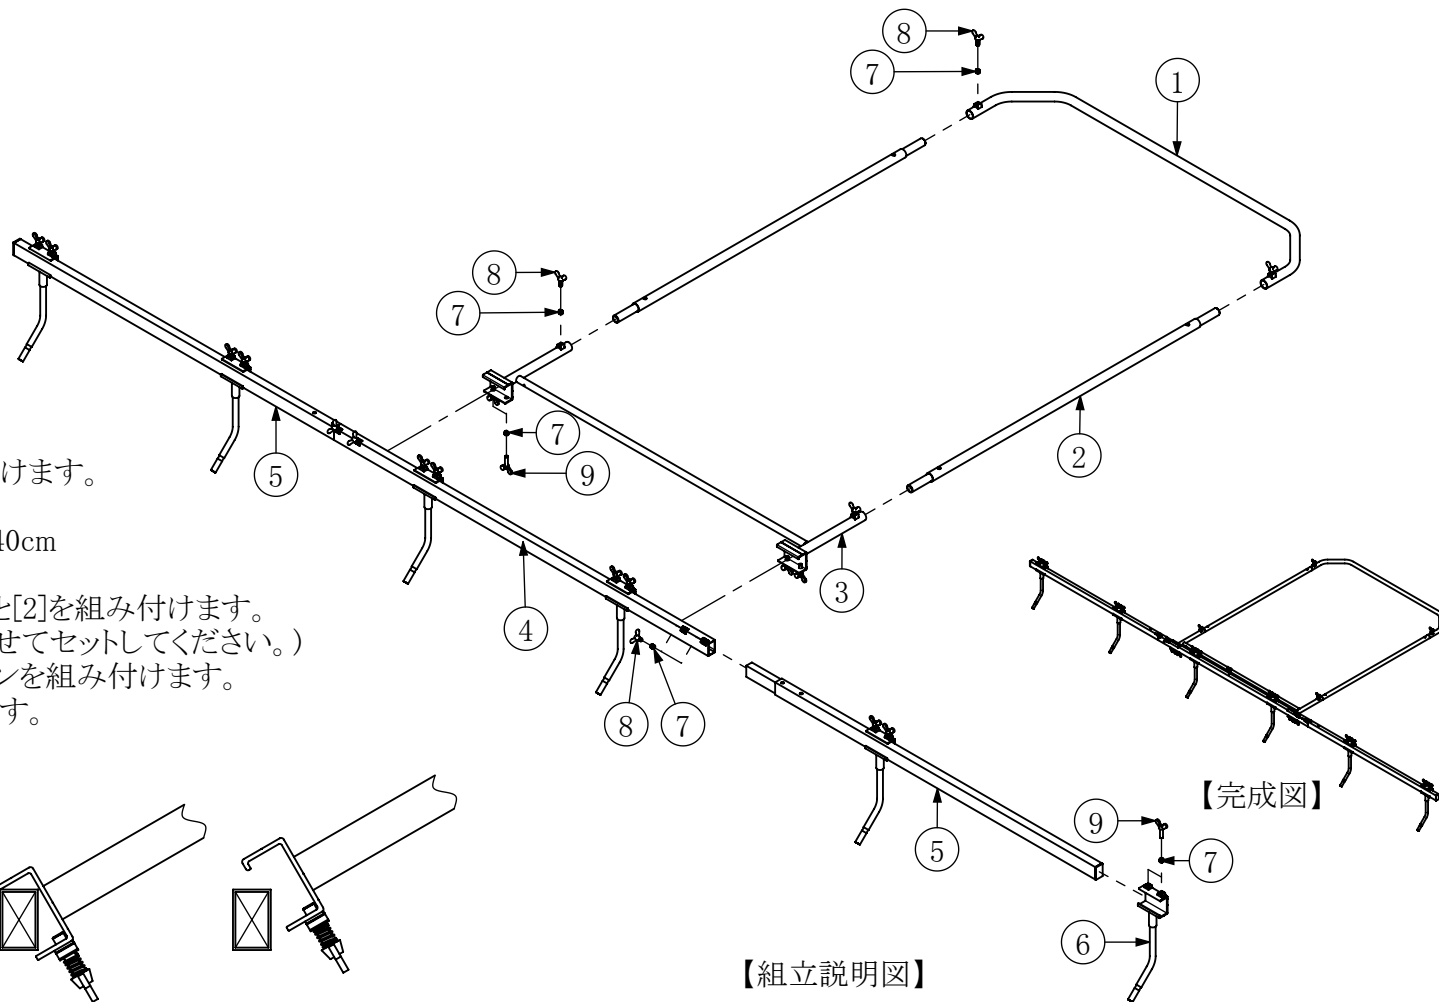

[ハンドル脱着図]



ハンドル取外し→

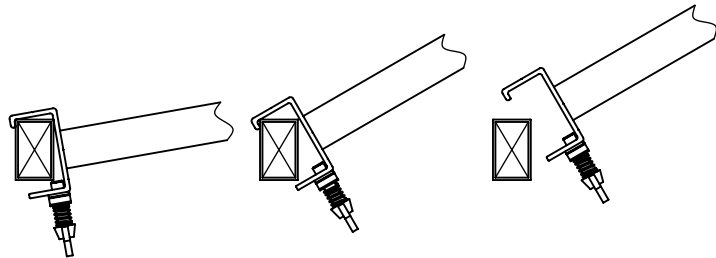

←ハンドル取付

[ハンドル・バー組合せ]

・本体バー×1,延長バー×2

・本体バー×1,延長バー×1

・本体バー×1

