


馬之助 植木運搬用 アルミ架台 (トラック用)



写真はHM-800

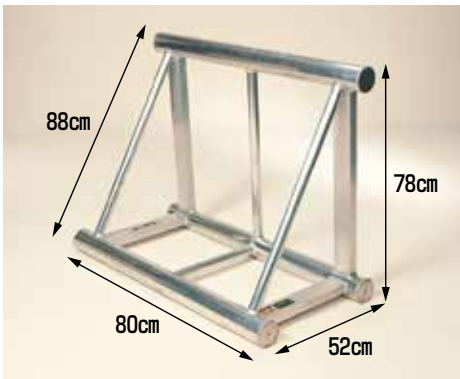

●特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。

HM-800 重量 10kg
 定価 **55,220円**
 (税抜 50,200円)
送料 1台で元払い(離島は別途)



HM-80S 重量 8.2kg
 植木1本用強力タイプ
 定価 **63,250円** (税抜 57,500円)
送料 1台で元払い(離島は別途)



HM-30S 重量 2.3kg
 植木1本用エコノミータイプ
 定価 **27,830円** (税抜 25,300円)
送料 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

注意/本製品を車載で使用する際は、転倒や落下防止のためロープで車輻に固定してください。(馬之助全製品)

参考資料 馬之助の積載重量について

トラックで移動する際の衝撃や横振れ、振動による金属疲労などが考えられるため、馬之助には積載重量の設定はありません。参考で静止状態での積載重量をご案内致します。

HM-800 : 200kg HM-80S : 300kg HM-30S : 100kg


ワンダ アルミ製枝打はしご

説明書



写真はWR-45
 最大使用荷重 100kg


- 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
- 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。



上端部に滑り止めゴムと、木に巻付けるロープが付いています。



各ステップは、滑りにくい断面で、さらに幅広で疲れにくく、作業を安全におこなえます。

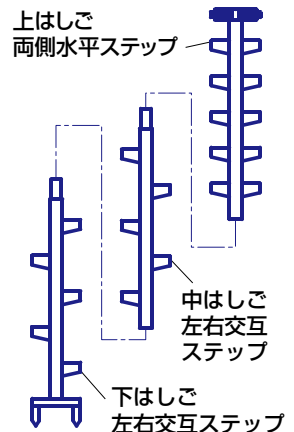

ご使用方法

本体を転倒しない程度にできるだけ垂直(80°~90°)になるように設置し、全長の中央付近ではしごで立木をいったん丈夫なロープで1・2箇所縛り、上部は付属のロープを使い、しっかりと立木に固定してください。
 注) 80°より水平方向に設置すると破損の恐れがあり危険です。おやめください。

注) 墜落制止用器具を必ず着用してください。(墜落制止用器具は付属しません。) くわしくは60ページ注意事項および林業・木材製造業労働災害防止協会の墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインをご覧ください。

注) 本体が長く上端部が重いので勢いよく倒すと破損の恐れがあります。ご注意ください。

送料 1台で元払い(離島は別途)

型 式	全長(有効長)	重量	定 価	税 抜
WR-30	326cm(305cm)	6.7kg	50,930円	46,300円
WR-45	476cm(455cm)	8.9kg	66,110円	60,100円
WR-60	626cm(605cm)	11.0kg	83,050円	75,500円

別売部品 ワンダ用中はしご

WR-H15 全長164cm 有効長150cm 重量 2.1kg

定価 **18,480円**(税抜 16,800円) 送料別途

注) 中はしご3本以上の連結は禁止です。