

# トラックステッパー TSW-7750T ■取扱説明書■

この度は「トラックステッパー TSW-7750T」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書の内容をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。


## 使用上の注意事項

- 本製品の最大使用荷重は 100kg です。人と荷物の合計が 100kg 以下でご使用ください。
- 本製品はトラックの立てたアオリに掛けて使用します。フックが掛けられないアオリ幅では使用できません。(フック有効内寸法約 7.4cm) 降ろしたアオリと車体のスキマに差し込んでの使用は注意が必要です。
- 使用前に各部を点検し破損・変形・溶接の剥がれ等が無いことを確認してください。異常を放置したまま使用すると事故や本製品の破損原因となります。
- 本製品はアルミ合金製ですから、投げたり落としたり乱暴に取り扱っていると変形します。また、変形したアルミ材を曲げ直すと著しく強度が低下します。自分で修理したり、改造したりしないでください。


## 組立方法

- 本体の左右に手摺をセットし、ロックレバーピンを取付穴に差し込み、確実にロックしているか確認してください。

番号	部品名称	個数
①	本体	1
②	手摺	2
③	アオリサポート	2

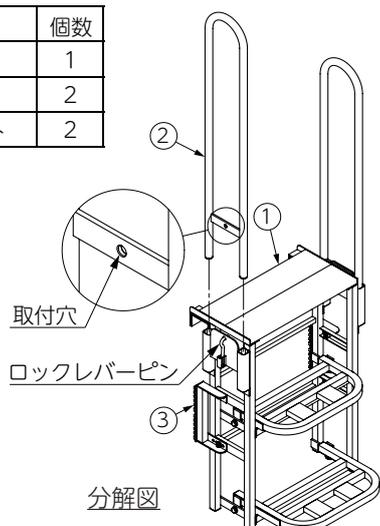


分解図

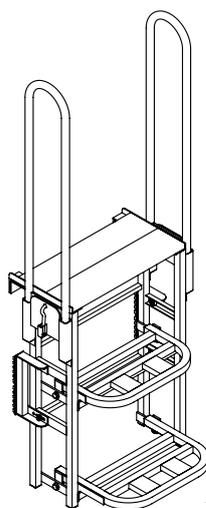

全体図


- ステップは折り畳み式で本体の中に収まり、手摺も簡単に脱着できますからコンパクトに収納できます。

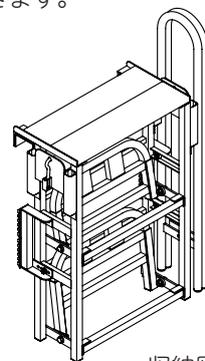

収納図


## 使用方法

- トラックのアオリにフックを掛け、天板が水平になるようアオリサポートの位置を調整して使用してください。
- 降ろしたアオリへセットする時はフックに荷重がかからないようセットしてください。フックをセットした際、ステップに荷重をかけ、アオリの揺れを見て、フック先端が車体に接触していないことを確認してください。

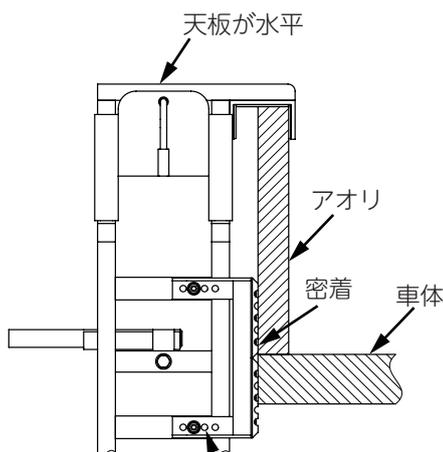


調整穴の位置を変えて天板が水平になるよう調整してください。

### ◆降ろしたアオリへのセット◆

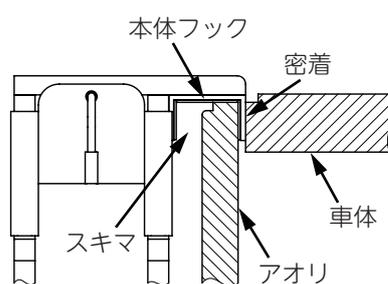

- 車体とアオリの狭いスキマに本体とフック先端を差し込んだ状態でステップに乗り、アオリが車体側に揺れ動くと、フックに過大な荷重がかかり、フック先端や溶接部が破損する恐れがあります。

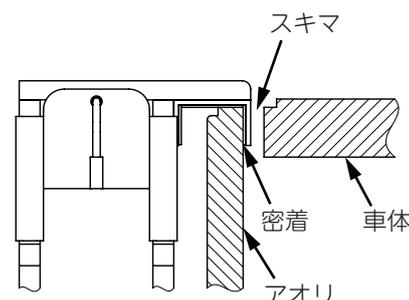

- アオリ先端と車体にアオリが車体側に揺れ動いても、接触しないスキマがあれば良好な状態です。スキマに対してフック先端をアオリに密着させることが重要です。

## 保管上の注意事項

- 使用後は濡れタオル等で汚れを綺麗に拭き取ってください。汚れが激しい時は水洗いをした後、乾いた布でよく拭いて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所（車内など）に保管してください。高温多湿は腐食の原因になります。