


線引くん

LH-3600


■組立説明書■

番号	部品名称	個数
①	ハンドル(1)	1
②	ハンドル(2)	2
③	ハンドル(3)	1
④	本体バー	1
⑤	延長バー	2
⑥	スライドピン	6
⑦	ゆるみ防止用スプリング	24
⑧	ちょうボルト M8×20	8
⑨	ちょうボルト M8×30	16


- [1]ハンドル(1),ハンドル(2),ハンドル(3)を組み付けます。
- [2]本体バーと延長バーを組み付けます。
本体バーと延長バーの組替により、全幅を140cm
260cm,380cmに変えられます。(下図参照)
- [3]本体バーの赤いマーキングに合わせて、[1]と[2]を組み付けます。
(260cmの場合はおおよそのセンターに合わせてセットしてください。)
- [4]お好みのピン幅,ピン数に合わせ、スライドピンを組み付けます。
※スライドピンを逆向きに取り付けることもできます。

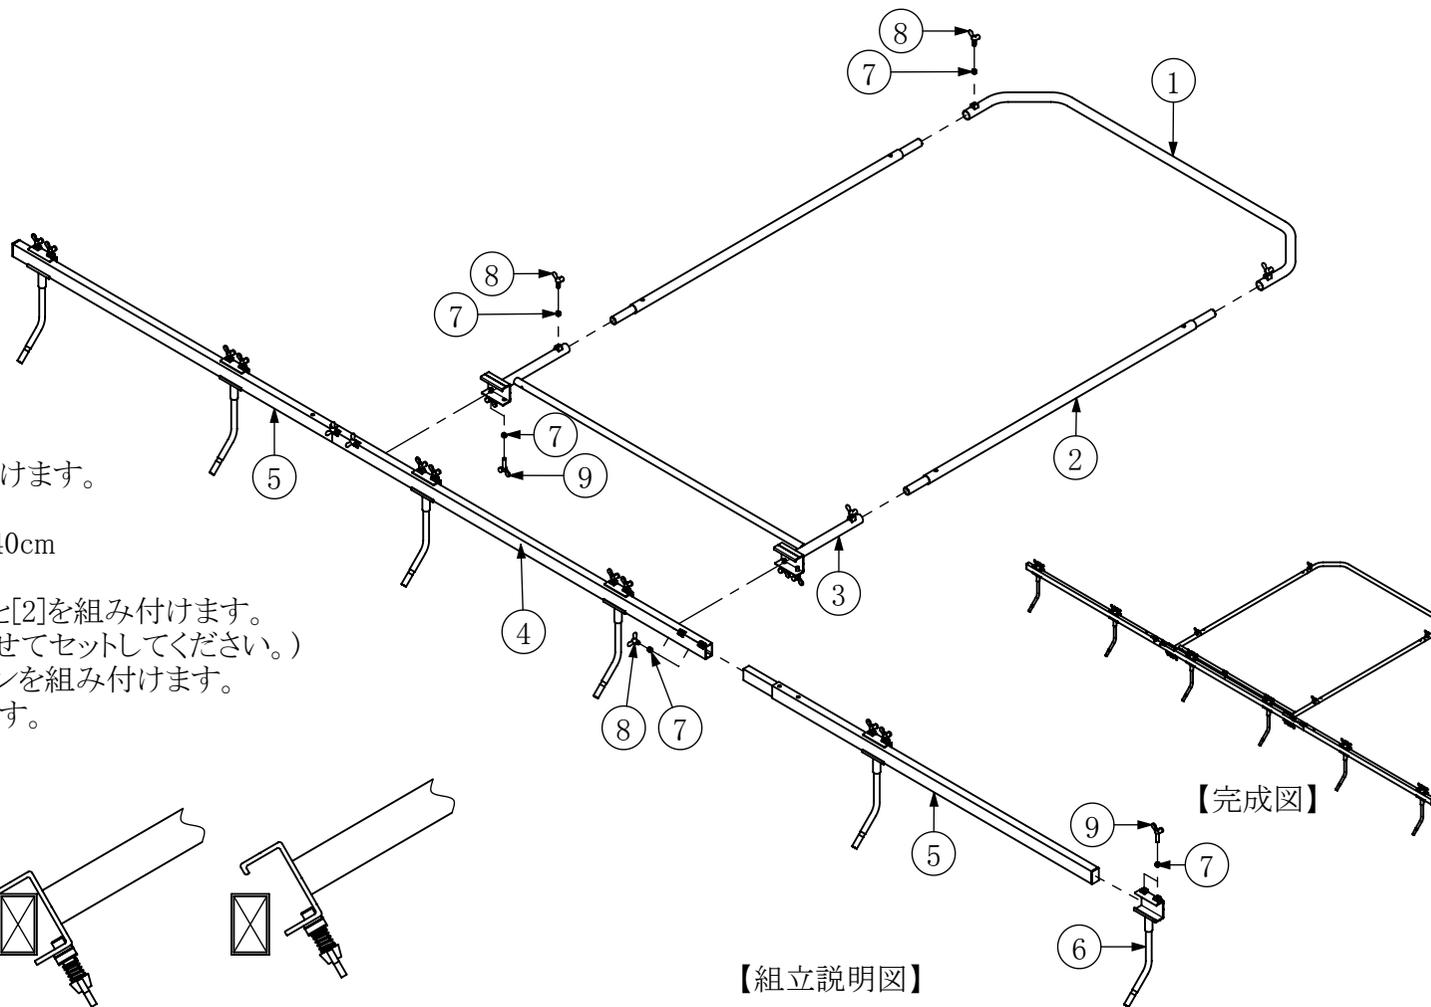

[ハンドル脱着図]



ハンドル取外し→

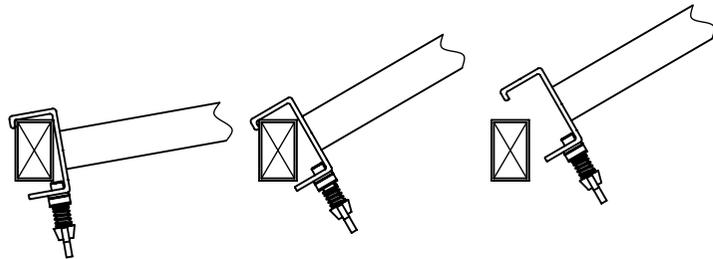

←ハンドル取付

[ハンドル・バー組合せ]

・本体バー×1,延長バー×2

・本体バー×1,延長バー×1

・本体バー×1

