

大型コンパック 取扱説明書


HC-1208・1208N・1208A・1208NA・1208A-4P・1208NA-4P
HC-1208N-24・HC-1208NA-24・HC-1208NA-4P-24

このたびはアルミ折り畳みリヤカー「コンパック」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を読み、内容に従って正しくお使いください。

使用上の注意事項

- 本製品に人や動物を乗せないでください。転落等の恐れがあり大変危険です。
- 車輛、バイク等によるけん引は絶対にしないでください。本製品や積載物が破損する恐れがあります。
また、運搬時の速度は歩行速度を厳守してください。
- 本製品の最大積載荷重は180kgです。過積載は本製品の破損等、事故の原因となります。
- 荷積み状態で、片輪を支点にして旋回させる方向転換(ネジリ旋回)を行うと、タイヤが破損したりリムが変形します。方向転換は車輪が十分回転する半径で行ってください。
- 本製品の組立、折りたたみ時には、手足や衣服を挟まないよう注意してください。
- 使用前に必ず各部の点検を行ってください。各プラボルト類のゆるみのないことを確認してください。
(エア入りタイヤの場合、タイヤ空気圧も確認)
- 停車時及び傾斜地での荷物の積み込み、積み降ろしの際は、必ず輪止めをしてください。
- 取扱説明書の内容や表示ラベルの意味を理解できない方(小さな子供等)は使用させないでください。
- 本製品はアルミ合金製なので、過酷な作業に使用しないでください。また、変形したアルミ材料は曲げ直すと、その部分の強度が著しく低下します。事故の原因となりますから、曲げ直しての再使用はしないでください。
- 本製品の改造は行わないでください。そのための不具合については責任を負いかねます。
- ご使用後は濡れぞうきん等で汚れをきれいにふき取ってください。汚れが激しい時や海水などが付着している時は水洗いをした後、乾いた布で良くふいて水分を残さないようにします。
- 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い場所に保管してください。高温多湿は腐食の原因になります。

組立方法

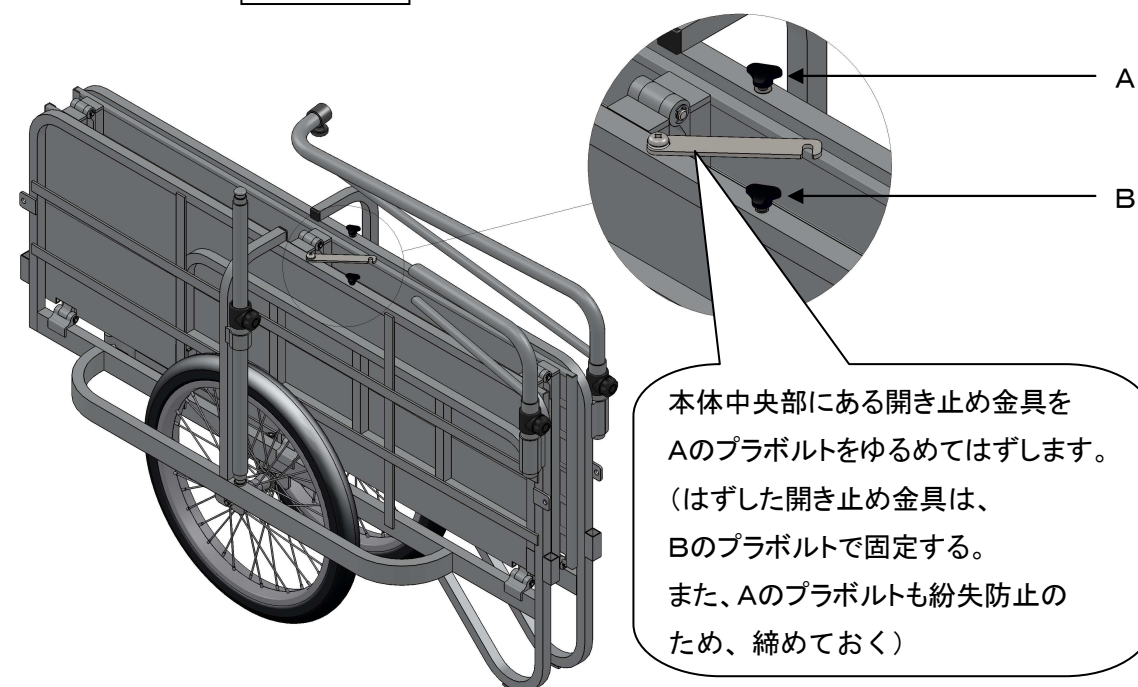

前後フレームはサイドフレームに収納されています。

※注意
荷台の中央部の隙に
手足や衣服をはさまない
よう、注意してください。

左右のサイドフレームを持ち、
片側のタイヤを浮かせながら
荷台が水平になるまで広げます。

左右サイドフレームに
前後フレームを
差込みます。

ハンドル取り付け部の
プラボルトを
締めて固定します。

付属のプラボルトで
サイドフレームと
前後フレームを
接続する。(4ヶ所)

ハンドルにハンドルジョントを
差込み、プラボルトで
固定します。

折り畳み(収納)状態

完成状態

HARAX
ハラックス株式会社

本社 群馬県渋川市渋川1990-1
〒377-0008 ☎ 0279-23-5828
FAX 0279-23-2669