
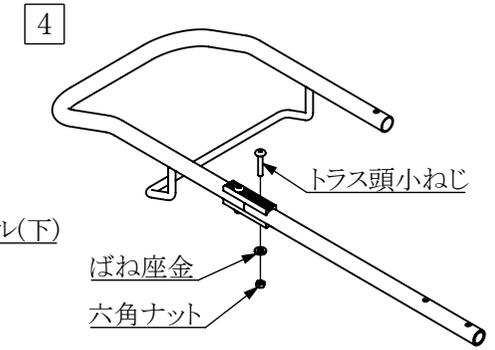
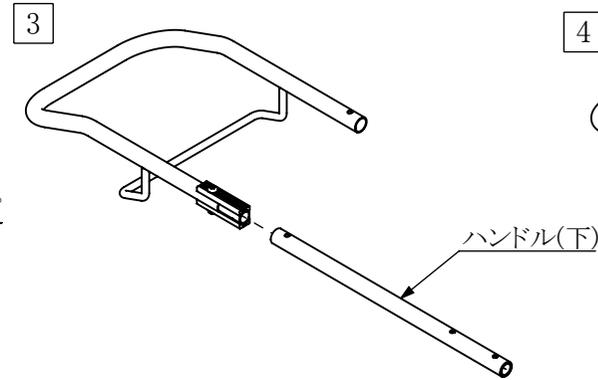
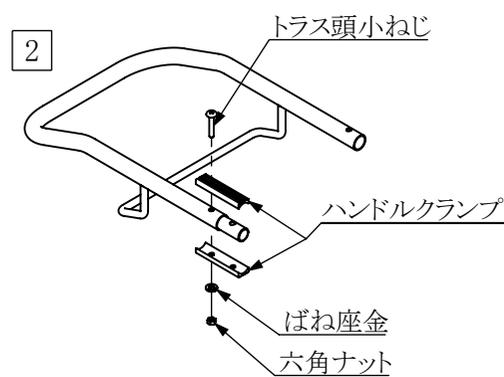


# キャリボーイ ハンドル ■組立手順書■


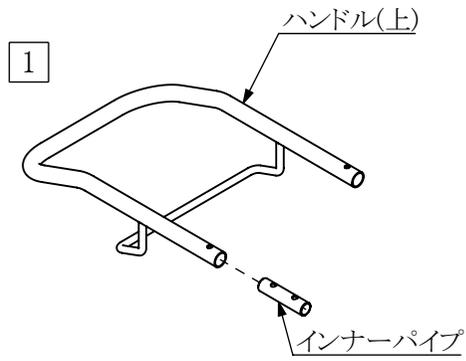


1. ハンドル(上)にインナーパイプを入れ穴位置を合わせます。

2. ハンドルクランプの穴位置を合わせてねじで仮止めします。


3. ハンドル(下)をインナーパイプに差し込み穴位置を合わせます。

4. ネジで仮止めします。

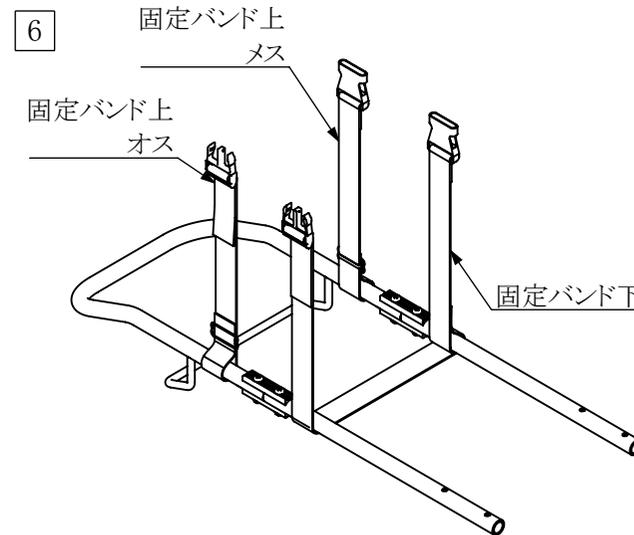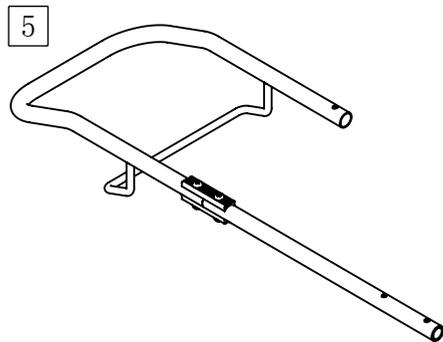

5. ハンドルがまっすぐ取付いていることを確認して、ねじを本締めします。

6. もう片側も同様の手順で取り付けます。  
固定バンド上・下は図を参考に付けてください。  
使用する時は、ネジの緩みを確認してから使用してください。

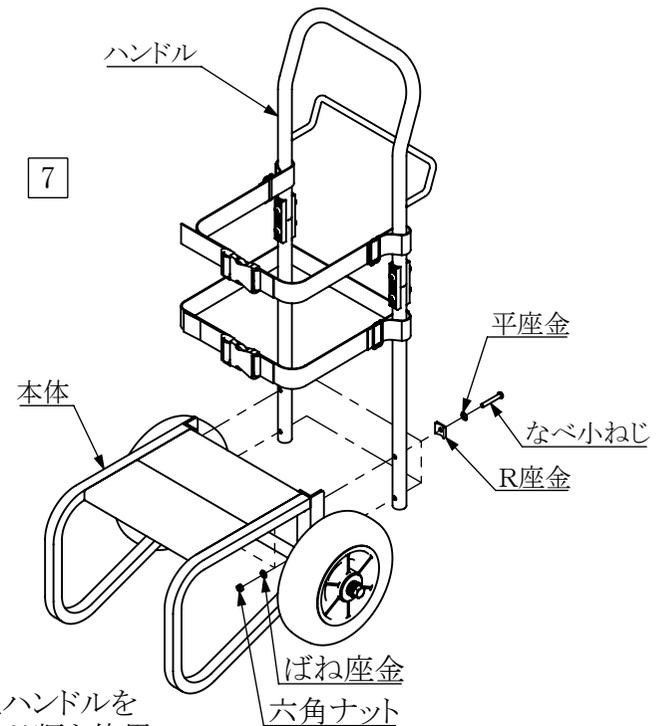

7. 組立てたハンドルを本体にねじ類を使用して4カ所固定してください。