

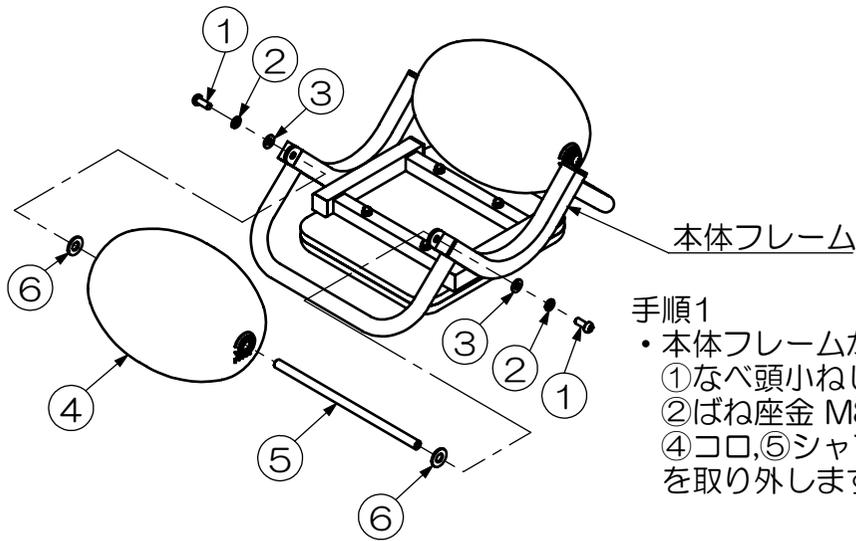


スワット RSA-H60 [RSA-250用高座面アタッチメント] ■組立説明書■

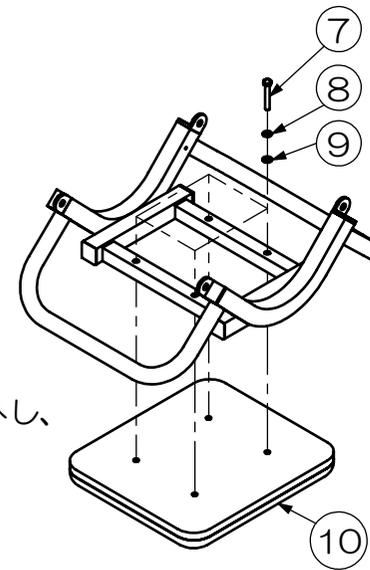


手順1

- 本体フレームから
①なべ頭小ねじ M8×25,
②ばね座金 M8,③平座金 M8を外し、
④コロ,⑤シャフト,⑥平座金M12
を取り外します。





手順2

- 本体フレームから
⑦六角ボルト M6×40,
⑧ばね座金 M6,⑨平座金 M6
を外し⑩イスを取り外します。

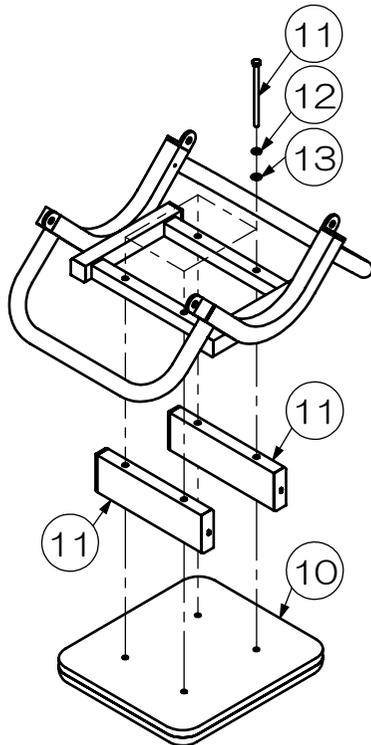


手順3

- 本体フレームと⑩イスの間に
⑪アタッチメントをタイヤシャフトと
平行になるように⑪六角ボルト M6×100,
⑫ばね座金 M6,⑬平座金 M6で取り付けます。

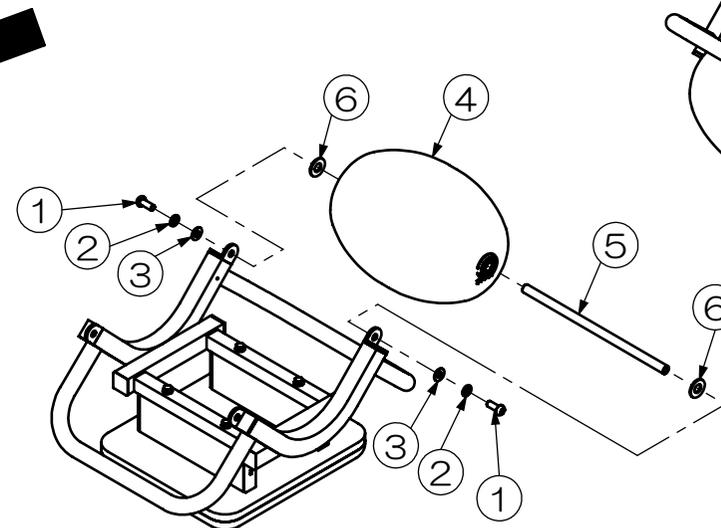

手順4

- 手順1と逆の手順で④コロを
本体フレームに取り付けます。

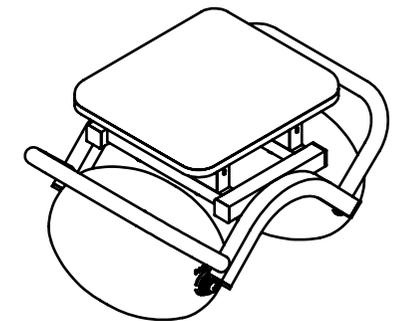

完成図